


## 規格表

| 型號         | 電源規格           | 風速模式 | 消費電力 (W) | 電流 (A) | 出風口最大風速 (m/s) | 風量 (m3/h) | 噪音值 (dB) | 本體長度 (cm) | 重量 (kg) |
|------------|----------------|------|----------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|
| GK-2509YS2 | 單相<br>220V60Hz | 強    | 69       | 0.31   | 9.5           | 1220      | 44       | 90        | 10.5    |
|            |                | 弱    | 53       | 0.24   | 7             | 820       | 35       |           |         |
| GK-2512AS2 |                | 強    | 89       | 0.40   | 9.5           | 1560      | 46       | 120       | 13.3    |
|            |                | 弱    | 64       | 0.29   | 7             | 1000      | 36       |           |         |
| GK-3009AS2 |                | 強    | 102      | 0.47   | 12            | 1640      | 50       | 90        | 11      |
|            |                | 弱    | 77       | 0.36   | 8             | 1060      | 40       |           |         |
| GK-3012AS2 |                | 強    | 125      | 0.60   | 12            | 1950      | 51       | 120       | 14      |
|            |                | 弱    | 95       | 0.43   | 8             | 1220      | 42       |           |         |

## 外觀尺寸圖 單位：mm

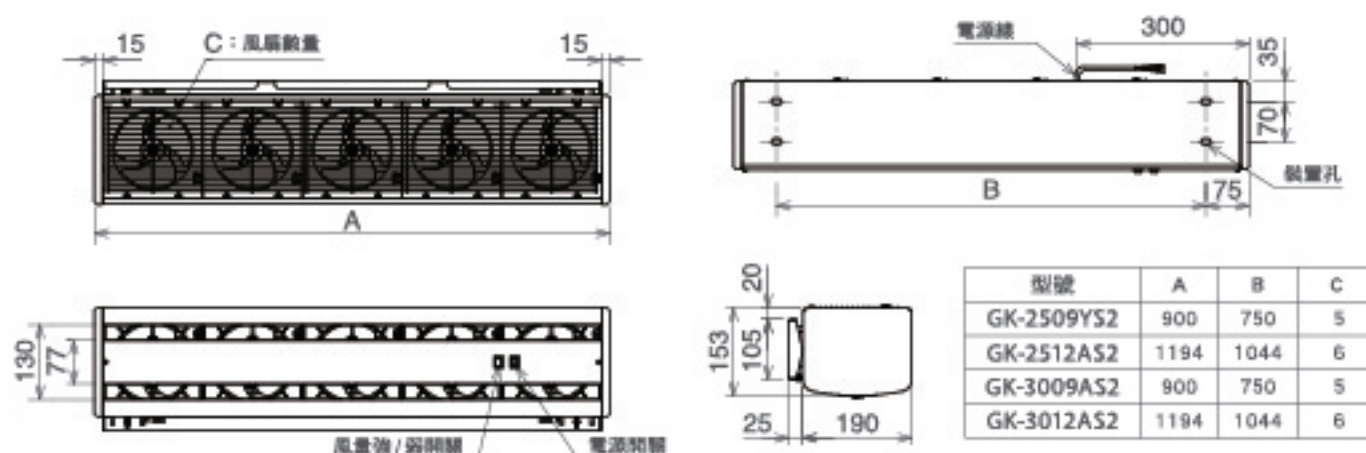

## 三菱電機 空調·家電

**上菱工業股份有限公司**  
KAMIBISHI INDUSTRIAL CO., LTD

免付費服務專線：0800-77-3030

總公司：新北市新北產業園區五權八路48號 (02)2299-0708  
台中公司：台中市西區民權路225巷6號 (04)2301-6718  
高雄公司：高雄市新興區同心路25號 (07)2350-887



如需服務或有關商品問題，歡迎洽詢全省各銷售據點 2017年08月

三菱電機經銷商

規格如有變動恕不另行通知


## 雙氣流空氣簾

三菱電機 雙氣流 空氣簾



# 三菱電機 雙氣流 空氣簾

用風流形成一道隱形的簾幕，阻絕了室外空氣污染物的進入，有效維持室內空氣的清淨。輕鬆享受更美好的室內環境、達到更節能的經濟效益！

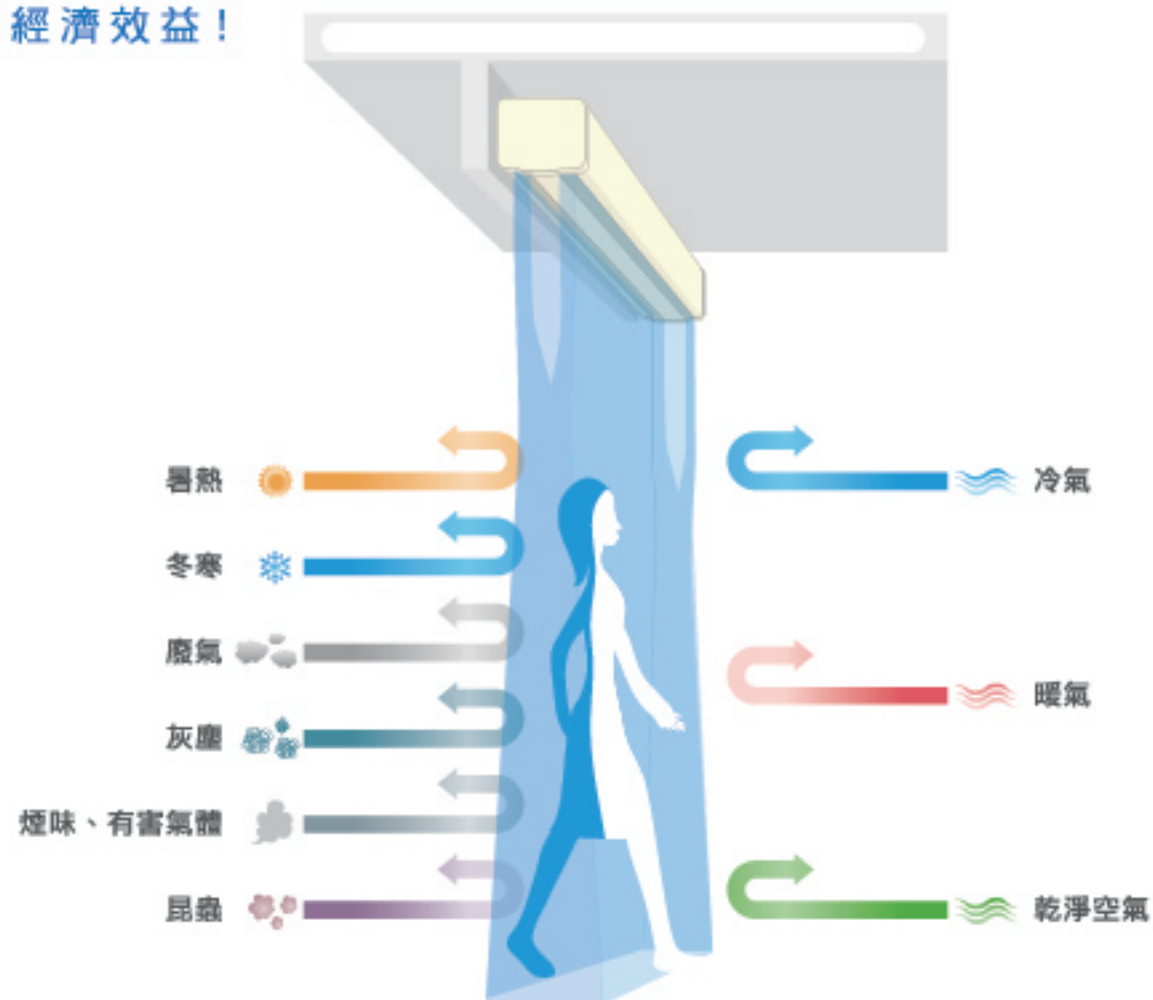

## 在住家、商店、辦公場所裡

- 大幅減少室內冷暖氣的向外流失，隔絕熱源對流，有效降低冷暖空調負荷。
- 防止灰塵、廢氣、煙、臭氣、蚊蟲進入室內。
- 有助商店的開放形象，打造美觀店面，提昇業績。
- 在百貨公司、超級市場、量販店、購物中心裡，客戶能夠更順暢地進出，同時阻絕室外髒空氣被帶入室內。



## 在工廠、倉庫、冷藏室裡


- 在大門敞開的情況下，運送貨物時更方便進出，也不影響冷暖空調運作。
- 改善過往PVC門簾所造成的進出不便、骯髒、視線不佳，及外氣滲入室內，或室內冷暖氣外漏的現象。
- 可防止灰塵、廢氣、煙、臭氣、蚊蟲、蒼蠅進入，維持作業環境整潔。



日本製

## 雙氣流出風口

氣流形式比較  
傳統空氣簾 VS. 雙氣流空氣簾



雙氣流設計將兩股氣流匯集成一道風流，出風比傳統機種更集中強勁，有效減少室內冷暖氣的外洩，並阻絕室外髒空氣的滲入。


## 優異排除功能

〔溫度絕緣效果測試〕

室外冷暖空氣排除率 70~90%


昆蟲排除率 70~80%

實驗證明三菱電機空氣簾可有效隔絕室外冷空氣或暖空氣滲入室內，隔絕率高達70~90%！\*即使敞開大門，也不影響室內空調運作。

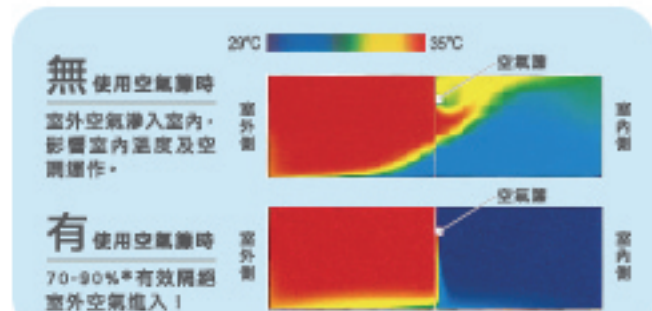


\* 依本公司測試結果，效果可能依室內外溫度、室外風的存在或是不可預測的氣壓狀況而受影響。

## 輕巧機身設計



造型時尚輕薄的流線型設計，且機身輕巧，施工安裝容易，更能搭配整體裝潢設計，讓人潮往來的門面呈現出美觀的最佳印象。

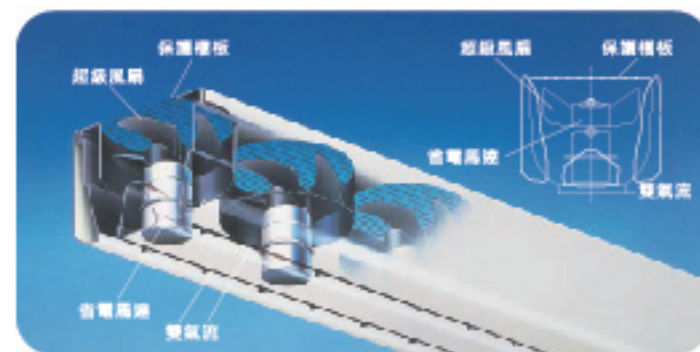


## 靜音螺旋風扇

採用先進空氣動力技術，在確保強勁風量的同時也降低噪音，達到靜音運轉！使用高效率及擁有長期可靠性的風扇，無形中大幅節省了運轉成本。



※螺旋風扇參考示意圖

〔風速分布與標準排除距離〕

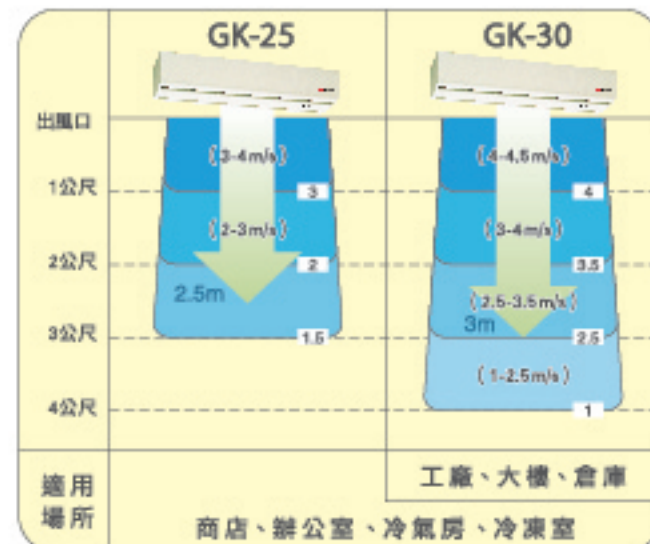

備註：  
① 口內數字為該距離之平均風速(m/s)。  
② 口內數字為每隔1公尺時該範圍內的最高風速(m/s)。  
③ 本圖數值為在自由空間內的測量值，不受壓力差、溫度差、外界空氣影響。  
④ 箭頭標示為參考安裝高度，實際安裝請依使用環境(外界空氣、溫度等)或所需風速做調整。

## 維護保養輕鬆容易

軸流式風扇(靜音螺旋風扇)的設計讓設備維護輕鬆又簡單。馬達、風扇等核心部分皆是獨立配件，便於進行後續維修保養。